


# ATN

## PIAF 1100R

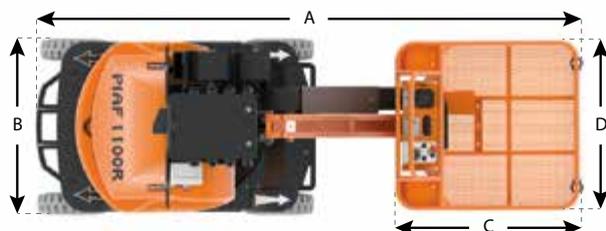

Hauteur travail	10,92 m
Hauteur plancher	8,92 m
Déport maximum	3,74 m
Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0km/h)	200 kg
Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45km/h)	120 kg



A	Longueur	3,05 m
B	Largeur	1,04 m
C	Longueur plate-forme	0,80 m
D	Largeur plate-forme	0,93 m
E	Hauteur	2,14 m
F	Empattement	1,20 m
G	Garde au sol	6,5 cm

Rotation tourelle	2 x 110°
Vitesse maxi (machine repliée)	4,8 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	1 km/h
Pente admissible (machine repliée)	20%
Dévers maxi.	2°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	0,76 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	2,16 m
Poids total	3280 kg
Pression au sol	1020 kN/m <sup>2</sup>

**CE**

Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280).  
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

RT : Rayon de travail  
Ri : Rayon de braquage intérieur  
Re : Rayon de braquage extérieur

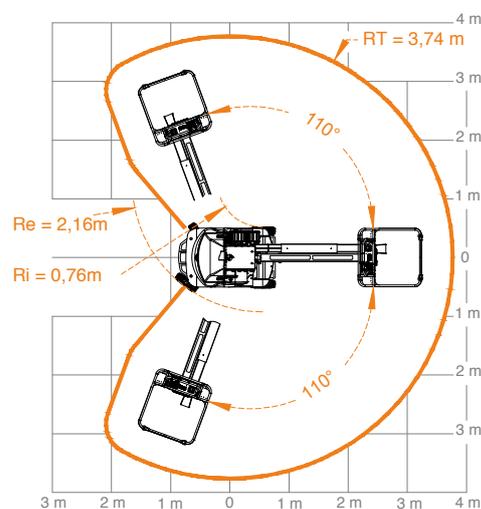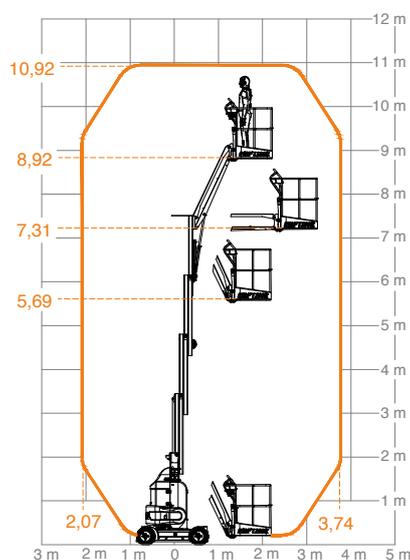

Lieu-dit Bacqué - Rue André Thévet - 47400 FAUILLET - FRANCE

Tél. : + 33 (0)553 798 320 - [contact@atnplatforms.com](mailto:contact@atnplatforms.com) - [www.atnplatforms.com](http://www.atnplatforms.com)