
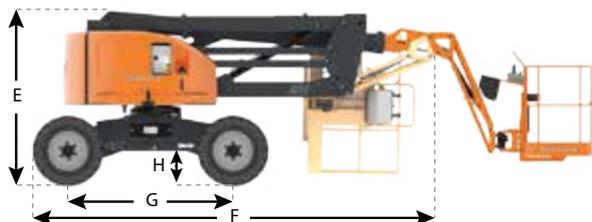


# ATN

## ZEBRA 16

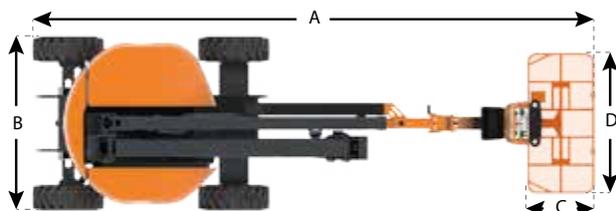

Hauteur travail	16,40 m
Hauteur plancher	14,40 m
Déport maximum	9,40 m
Hauteur d'articulation	7,40 m
Charge utile	230 kg

<b>A</b>	Longueur	7,08 m
<b>B</b>	Largeur	2,19 m
<b>C</b>	Longueur plate-forme	0,86 m
<b>D</b>	Largeur plate-forme	1,80 m
<b>E</b>	Hauteur	2,25 m
<b>F</b>	Longueur (position transport)	5,08 m
<b>G</b>	Empattement	2,10 m
<b>H</b>	Garde au sol (centre machine)	0,40 m

Rotation tourelle	360° NC
Rotation plate-forme	180°
Déport arrière	0
Pendulaire	133°
Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	45%
Dévers maxi.	5°
Rayon de braquage intérieur (Ri) // 4x4x4	1,72 m // 1,26 m
Rayon de braquage extérieur (Re) // 4x4x4	4,55 m // 3,32 m
Poids total // 4x4x4	7200 kg // 7350 kg
Pression au sol // 4x4x4	1393 kN/m <sup>2</sup> // 1422 kN/m <sup>2</sup>




Dimensions des roues	33x12-20
Moteur diesel	KUBOTA
Capacité réservoir carburant	60 L
Capacité réservoir hydraulique	85 L
Groupe de secours	12V DC



Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280).  
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

★ OPTION 4X4X4

Ri : Rayon de braquage intérieur  
Re : Rayon de braquage extérieur

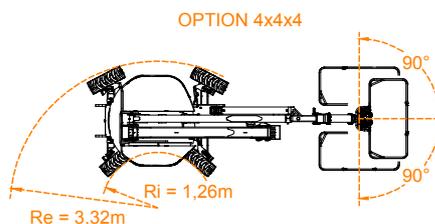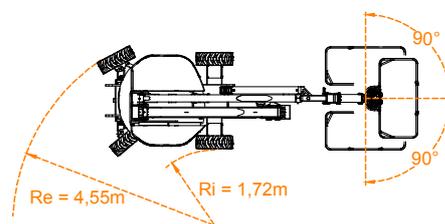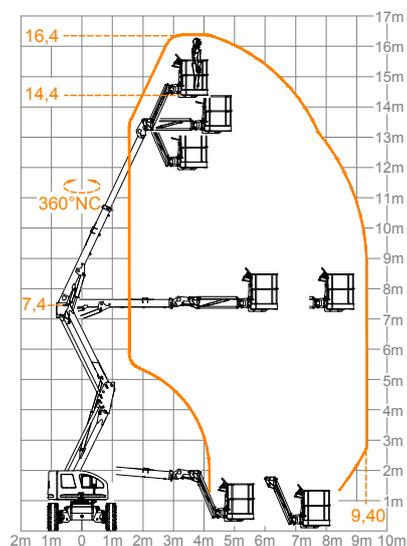

Lieu-dit Bacqué - Rue André Thévet - 47400 FAUILLET - FRANCE

Tél. : + 33 (0)553 798 320 - [contact@atnplatforms.com](mailto:contact@atnplatforms.com) - [www.atnplatforms.com](http://www.atnplatforms.com)