



Bras articulés automoteurs

Z™ -45/25 RT & Z-45/25J RT

Spécifications

Modèles	Z-45/25 RT	Z-45/25J RT
Dimensions		
Hauteur de travail* (max.)	15,97 m	15,86 m
Hauteur plancher (max.)	13,97 m	13,86 m
Portée horizontale max.	7,49 m	7,52 m
Hauteur d'articulation max.	7,14 m	7,14 m
 Longueur panier	0,76 m	0,76 m
 Largeur du panier	1,83 m	1,83 m
 Hauteur – repliée	2,13 m	2,13 m
 Longueur – repliée	5,38 m	6,65 m
 Largeur	2,29 m	2,29 m
 Empattement	2,03 m	2,03 m
 Garde au sol – centre machine	0,37 m	0,37 m

Productivité

Capacité de charge	227 kg	227 kg
Rotation du panier	180°	160°
Débattement vertical du panier	—	135°
Rotation de la tourelle	355° non-continue	355° non-continue
Déport arrière de la tourelle	Zéro	Zéro
Vitesse de translation – repliée	7,24 km/h	7,24 km/h
Vitesse de translation – déployée**	1,00 km/h	1,00 km/h
Aptitude en pente - 4x4 - repliée***	45%	45%
Rayon de braquage – intérieur	1,68 m	1,68 m
Rayon de braquage – extérieur	4,50 m	4,50 m
Contrôles	12 V DC proportionnels	12 V DC proportionnels
Pneus	355/55 D20	355/55 D20

Alimentation

Motorisation	Deutz diesel D2011L03i 3 cylindres 35,8 kW	
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	83 L	83 L
Capacité réservoir carburant	64,4 L	64,4 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	87 dBA	87 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	82 dBA	82 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Poids****

CE 4x4 (pneus gonflés mousse)	6 415 kg	6 460 kg
-------------------------------	----------	----------


Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280; 2004/108/CE (CEM); 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

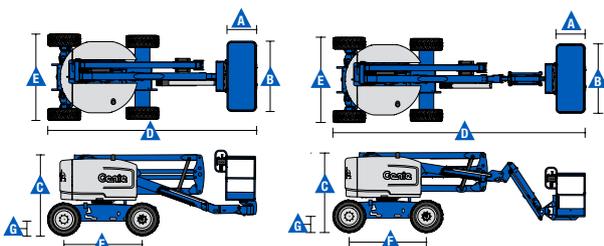


www.genielift.fr

Courbe de travail Z-45/25 RT

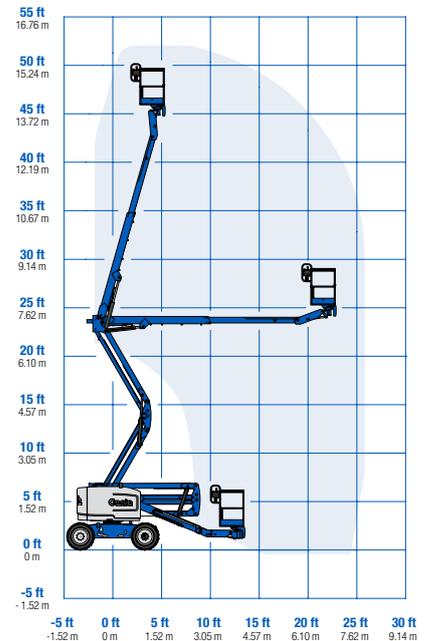

Courbe de travail Z-45/25J RT

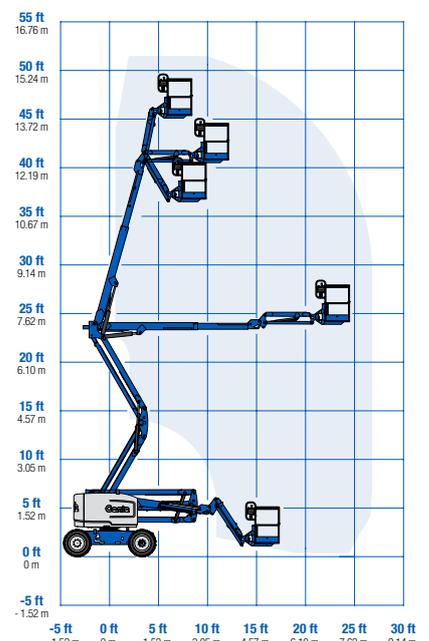

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** En position déployée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Le poids varie en fonction des options et des normes du pays où la machine est livrée.

04/17 Part No. B109362FR