


## 1350SJP NACELLES A FLECHES TELESCOPIQUES

Hauteur plate-forme	41,30 m
Déport horizontal	24,38 m
Rotation (continue)	360°
Charge – limitée	450 kg
Charge – non-limitée	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	2,44 m
Pendulaire – Type d'articulation	130° Vertical (+75°/-55°)
JibPLUS® – Type d'articulation	180° Horizontal
A. Dimension plate-forme	0,91 m x 2,44 m
B. Largeur totale (Essieux rétractés)	2,49 m
Largeur totale (Essieux en extension)	3,81 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1,68 m
D. Hauteur (repliée)	3,05 m
E. Longueur (repliée)	14,89 m
Longueur - position transport	11,86 m
F. Empattement	3,81 m
Garde au sol	0,30 m
Poids brut	20.400 kg
Pression au sol maximum	7,52 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation	5,2 km/h
Pente franchissable	45%
Pneus	445/50D710 Mousse
Essieu oscillant	0,30 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux rétractés)	4,39 m
Rayon de braquage – intérieur (Essieux en extension)	2,44 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux rétractés)	6,86 m
Rayon de braquage – extérieur (Essieux en extension)	5,89 m
Moteur diesel – Deutz TD2011L04	55,9 kW
Capacité du réservoir de gasoil	117 L
Réservoir hydraulique	250 L
Moteur auxiliaire	12V DC

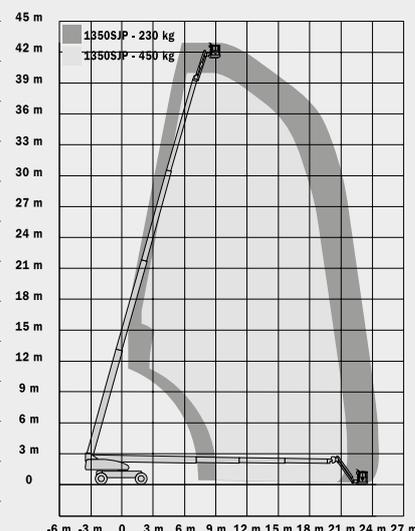


JLG Industries, Inc. compte parmi les principaux concepteurs et fabricants d'équipements d'accès (services et accessoires associés compris) du monde.

JLG dispose d'unités de production aux États-Unis, en France, en Roumanie, en Chine et en Belgique. Les clients de JLG à travers l'Europe, la Scandinavie, l'Afrique et le Moyen-Orient bénéficient d'un réseau de points de ventes et de services dédiés conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de support.

JLG est une filiale d'Oshkosh Corporation.

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.