

# Modèle X23J

## NACELLES À FLÈCHE À CHENILLES COMPACTES

### Performance

• Hauteur de travail*	23,10 m
• Déport horizontal*	11,63 m
• Capacité de la plate-forme - illimitée	/120 kg
• Capacité de la plate-forme - limitée	/200 kg
• Capacité de surplomb*	9,38 m
• Rotation (discontinue)	360°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,43 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation (+/-)	85° (-1° / -86°)
• Dimensions de la plate-forme (standard, 2 personnes)	0,69 m x 1,34 m
• Largeur repliée (avec plate-forme standard)	1,34 m
• Dimensions:	
A. Largeur repliée (sans plate-forme) <sup>1</sup>	0,99 m
B. Hauteur repliée (sur chenilles) <sup>2</sup>	1,99 m
C. Longueur repliée (sur chenilles)	6 m
D. Surface au sol des stabilisateurs	3,98 m x 3,98 m
• Poids de la machine (avec plate-forme standard) <sup>3</sup>	3,090 kg
• Pression au sol maximale (sur stabilisateurs)	3,06 kg/cm <sup>2</sup>
• Vitesse de translation maximale (machine une vitesse) Essence	1 km/h
• Pente admissible	28,7%
• Pente maximale en fonctionnement	13°
• Angle d'attaque/de fuite max.	Avant : 22° / Arrière : 25°
• Largeur du train de roulement (replié/déployé)	0,99 m / 1,29 m
• Rotation du panier	124° (+/-62°)

<sup>1</sup> Sans les patins de stabilisateur. Les patins augmentent la largeur de 75 mm en position repliée.


<sup>2</sup> Dimensions identiques avec ou sans les patins de stabilisateur.

<sup>3</sup> Poids à sec. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.


\* Capacité de plate-forme standard, illimitée.



### Représentation schématique de la portée

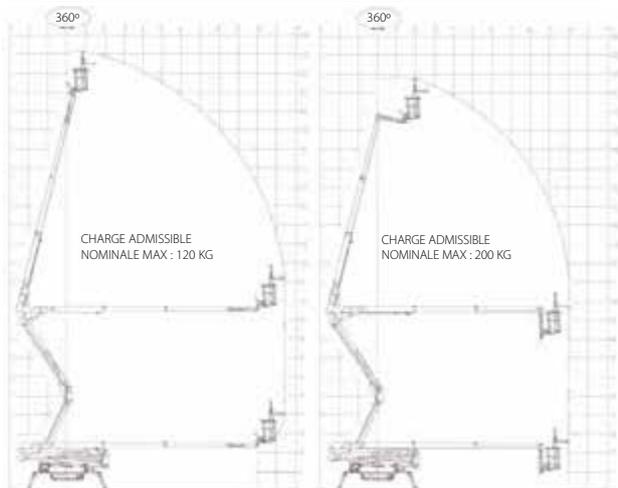

### Dimensions

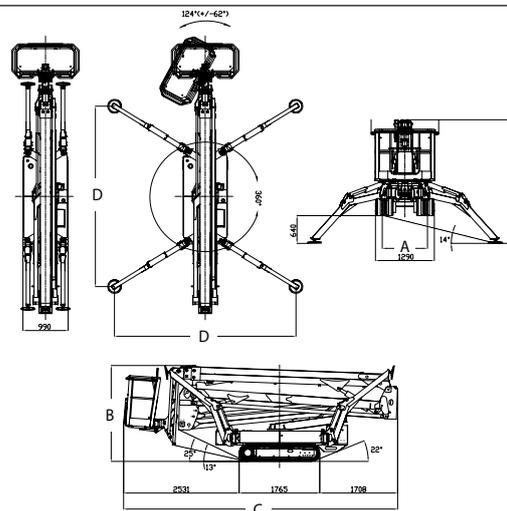

### IMPORTANT

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux réglementations nationales ou lors de l'ajout d'un équipement en option.

Engagée dans une démarche d'amélioration continue des produits qu'elle propose, JLG Industries se réserve le droit d'en modifier les spécifications et les équipements sans préavis.



**JLG EMEA BV**

Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
Pays-Bas  
Tél. : +31 (0)23 565 5665  
Fax : +31 (0)23 557 3750  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

Filiale d'Oshkosh Corporation