




MT932 *easy*

| MT 932 | |
|--|--|
| Levage | |
| Capacité max. | 3200 kg |
| Hauteur de levage max. | 9 m |
| Déport max. | 6.35 m |
| Effort d'arrachement avec benne (ISO 8313) | 5770 daN |
| Temps à vide | |
| Levée | 8.0 s |
| Descente | 5.5 s |
| Sortie télescope | 13.3 s |
| Rentrée télescope | 8.3 s |
| Cavage | 3 s |
| Déversement | 2.9 s |
| Pneumatiques | 400/80-24 |
| Freinage | |
| Frein de service | hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière |
| Frein de parking | mécanique multidisques à bain d'huile sur le pont avant |
| Moteur | |
| | DEUTZ - STAGE 3B- Final tier IV |
| Type | TD 3.6 L |
| Cylindrée | 3621 cm ³ |
| Puissance | 75 cv/55.4 kW |
| Couple max. | 330 Nm |
| Injection | électronique |
| Refroidissement | eau |
| Effort de traction en charge | 7320 daN |
| Transmission | |
| | convertisseur de couple |
| Inverseur de marche | commande électrohydraulique |
| Nombre de rapports (avant/arrière) | 4/4 |
| Vitesse de déplacement max. (peut varier selon la réglementation applicable) | 25 km/h |
| Mode de direction | 4 roues directrices - 3 modes de direction JSM® Joystick multi-fonction coupeure de mouvements aggravants Norme EN15000 |
| Commandes | |
| Hydraulique | |
| Pompe | à engrenage avec diviseur de débit 104 l/min - 260 bar |
| Réservoirs | |
| Huile hydraulique | 128 l |
| Carburant | 120 l |
| Poids à vide (avec fourches) | 7145 kg |
| Dimensions | |
| C. Porte-à-faux AV au tablier | 1.13 m |
| B. Empattement | 2.81 m |
| I. Porte-à-faux AR | 0.76 m |
| D. Longueur hors tout au tablier | 4.70 m |
| G1. Garde au sol | 0.45 m |
| J. Largeur hors tout cabine | 0.89 m |
| F. Voie AV | 1.93 m |
| W. Largeur hors tout | 2.34 m |
| U1. Hauteur hors tout | 2.30 m |
| Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur) | 1200 x 125 x 45 mm |
| Rayon de braquage (ext. roues) | 3.80 m |
| Rotation du tablier (cavage/déversement) | 13° / 113.8° |
| Bruits et vibrations | |
| Bruit au poste de conduite (LpA) | 78 dB |
| Bruit à l'environnement (LwA) | 104 dB |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | <2.50 m/s ² |

| mm | |
|----|--------|
| A | 1200 |
| B | 2810 |
| C | 1128 |
| C1 | 1064 |
| D | 4696 |
| D1 | 4632 |
| E | 5896 |
| F | 1930 |
| G | 450 |
| G1 | 435 |
| G2 | 435 |
| I | 758 |
| J | 890 |
| K | 1260 |
| L | 45 |
| N | 1715 |
| O | 125 |
| P2 | 38° |
| P3 | 53° |
| R | 3598 |
| S | 7533 |
| T | 3460 |
| U1 | 2299 |
| U2 | 2488 |
| V | 4770 |
| V1 | 1310 |
| V2 | 3800 |
| W | 2340 |
| Y | 13° |
| Z | 113.8° |

Abaque tout-terrain norme EN1459 annexe B

Machine sur pneus avec fourches

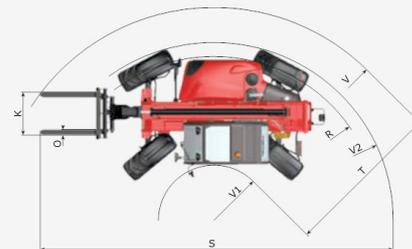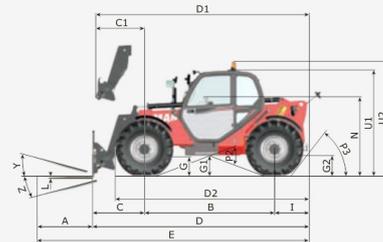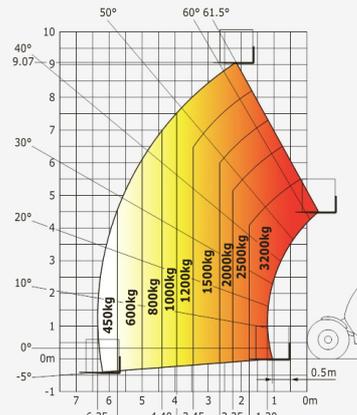

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif. MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes



FT116FR_B_0515_MT932EASY

