


Piaf 660 RC

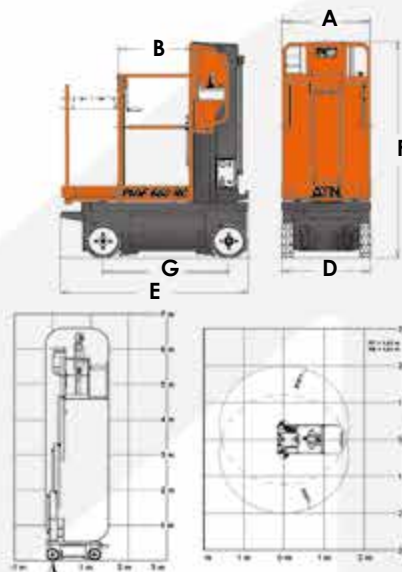

Piaf 660 RC PICKING

PIAF 660RC

AVANTAGES



- Efficacité grâce à un rayon de braquage faible.
- Très compact. Moins de 0,80 m de largeur.
- Souplesse et facilité d'évolution.
- Facilité de maintenance.
- Conçue pour une utilisation intensive.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues caoutchouc non marquantes.
- Commandes de mouvements électro-hydrauliques.
- Commandes de translation/direction et élévation par joystick.
- Batterie semi-traction 24V (4x6V) 185Ah-C5.
- Chargeur embarqué HF 220V.
- Deux vitesses de déplacement.
- Anneaux d'élingage.
- Indicateur de décharge avec coupure à 80%.
- Indicateur de dévers avec alarme.
- Compteurs horaire.
- Feu à éclat.
- Coupure de déplacements sur dévers > à 2°.

OPTIONS

- Remplissage centralisé des batteries.
- Bip de déplacement.
- Batteries gel.
- Chargeur embarqué HF 110V.
- Prise 220V dans le panier.
- Peinture couleur(s) client.

	660 RC	660 RC PICKING
Hauteur travail	6,60 m	6,60 m
Hauteur plancher	4,60 m	4,60 m
Déport maximum	0,36 m	-
Charge utile (200kg, vent 0 Km/H)	 + 120kg	 + 40kg TAB. +80Kg
A Largeur plateforme	0,77 m	0,77 m
B Longueur plateforme	0,96 m	0,66 m
C Longueur avec extension	1,33 m	-
D Largeur hors tout	0,78 m	0,78 m
E Longueur hors tout (machine repliée)	1,46 m	1,64 m
F Hauteur (machine repliée)	1,99 m	1,99 m
G Empattement	1,10 m	1,10 m

Vitesse maximum (machine repliée)	3,6 Km/H	3,6 Km/H
Vitesse maximum (machine dépliée)	1 Km/H	1 Km/H
Pente admissible (machine repliée)	25%	25%
Dévers maximum	2°	2°
Poids total	980 Kg	980 Kg
Pression au sol	471 kn/m ²	471 kn/m ²

CACES R 386 3A



Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280). Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.



ZI. Guillaume Mon Amy 47400 FAUILLET - FRANCE
Tél. : + 33 (0)553 798 320 - Fax : + 33 (0)553 880 107
e-mail : contact@atnplatforms.com



Copyright ATN 08/2015 FATNPIAF660RC-01FR

www.atnplatforms.com