


# **TL37J**

# NACELLE REMORQUABLE



- Nacelle remorquable haute spécification
- Excellentes conditions de travail et bras pendulaire inclu
- Stabilisateurs hydrauliques simple à mettre en place
- Commande proportionnelle pour une conduite facile
- Plusieurs options d'alimentation

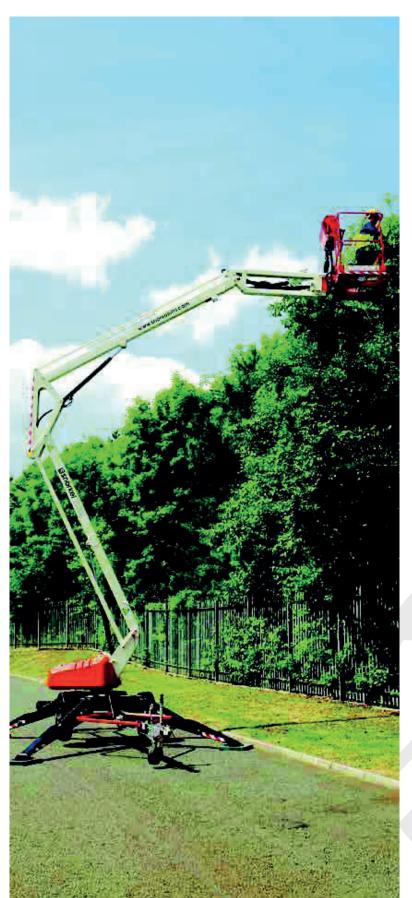



## NACELLE REMORQUABLE

# **TL37J**

DIMENSIONS	TL37J
Hauteur de travail	12.9 m
Hauteur max. sous plancher	10.9 m
Déport horizontale	5,6 m
Dimensions extérieures du panier ( <b>C</b> x <b>D</b> )	1,12 m x 0,7 m
Encombrement au sol de stabilisateur ( <b>A</b> x <b>B</b> )	3,90 m x 3,30 m
Largeur - position transport ( <b>E</b> )	1,61 m
Longueur - position transport ( <b>F</b> )	6,4 m
Hauteur repliée ( <b>G</b> )	2,1 m

PERFORMANCES	
Capacité de charge max.	215 kg
Utilisation extérieur au vent	12,5 m/s
Bras pendulaire	1,3 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	130°
Rotation du panier	160°
Rotation de tourelle (non-continue)	640°
Pneus	185R14C
Commande	proportionnelle hydraulique

MOTORISATION	
Motorisation	Batteries 24V (4 x 6V 225Ah batteries)
Option	Bi energie (essences - batteries) - 230V AC

POIDS	
Poids à vide (batteries)	1586 kg


## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Bras de 1,3m avec angle de débattement vertical 130°
- Segments de flèche encastrables pour une rigidité maximale
- Protection contre le passage de bicyclettes
- Abaissement d'urgence par pompe manuelle depuis le panier
- Alimentation embarquée
- Commandes hydrauliques proportionnelles
- Inversion de marche automatique et freinage par inertie
- Feux de route complets
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

### **OPTIONS**

- Teintes spéciales
- Kit d'assistance pour transmission à friction
- Feu jaune clignotant
- Projecteurs de travail sur le panier
- Patins nylon (kit de 4)
- Huile biodégradable

## **ZONE DE TRAVAIL**

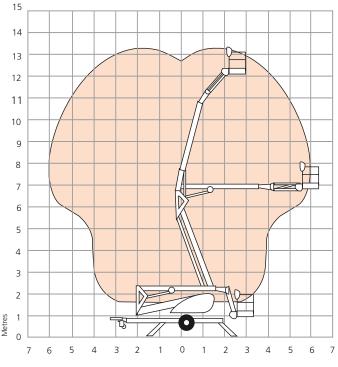

Spécifications CE © Snorkel 2017 Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple. Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales@snorkellifts.com



02/2017