

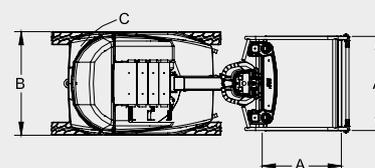


**TOUCAN 10E**  
NACELLES À MÂT VERTICAL AUTOMOTRICES AVEC DÉPORT

Hauteur Travail	10,10 m
Hauteur plate-forme	8,10 m
Déport travail (plate-forme standard)	3,08 m
Hauteur libre sous nacelle	6,51 m
Orientation (non continue)	345°
Capacité Plate-forme de travail <sup>1</sup>	200kg
Longueur totale bras	1,60 m
Débattement angulaire du bras	127° (+66°/-61°)
A. Dimensions plate-forme standard (L x l)	0,70 x 0,90 m
B. Largeur totale	0,99 m
C. Dépassement contrepoids	13 cm
D. Hauteur repliée	1,99 m
E. Longueur totale - plate-forme standard	2,82 m
F. Empattement	1,20 m
G. Garde au sol	10,5 cm
Poids - plate-forme standard <sup>2</sup>	2.990 kg
Pression au sol maximum	21 kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de translation - repliée	5,5 km/h
Vitesse de translation - dépliée	0,75 km/h
Vitesse de conduite maximum en élévation	0,40 km/h
Rayon de braquage (extérieur)	1,99 m
Rayon de braquage (intérieur)	0,55 m
Pente admissible	25%
Pente franchissable	25%
Angle de braquage	60°
Dévers maximum autorisé	2°
Pneus (pleins)	406 x 125 mm
Système électrique	24V DC
Batteries	24V - 240 A/hr
Chargeur	24V - 25A
Moteurs de roues	2 Moteurs AC
Freins	Disques
Moteur électrique	3kW 24V DC
Système hydraulique	9 L
Angle de braquage	92

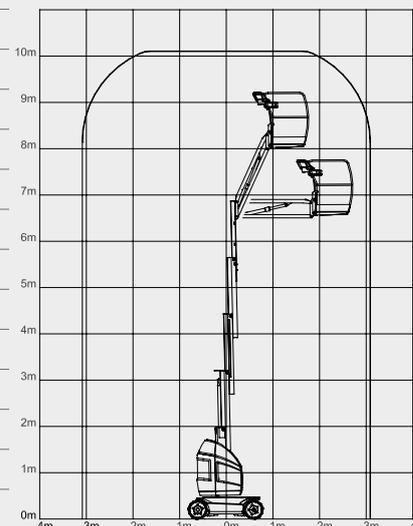

JLG Industries, Inc. compte parmi les principaux concepteurs et fabricants d'équipements d'accès (services et accessoires associés compris) du monde.

JLG dispose d'unités de production aux États-Unis, en France, en Roumanie, en Chine et en Belgique. Les clients de JLG à travers l'Europe, la Scandinavie, l'Afrique et le Moyen-Orient bénéficient d'un réseau de points de ventes et de services dédiés conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de support.

JLG est une filiale d'Oshkosh Corporation.

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

<sup>1</sup> Capacité 2 personnes en intérieur et extérieur (vent maxi 12,5 m/s)

<sup>2</sup> Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

JLG recherche et développe continuellement de nouveaux produits et se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif. Certaines options ou normes applicables dans certains pays peuvent augmenter le poids de la machine. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées pour répondre aux normes des pays ou lors de l'ajout d'un équipement en option.