




Abaque de charge sur stabilisateurs déployés en rotation avec fourches

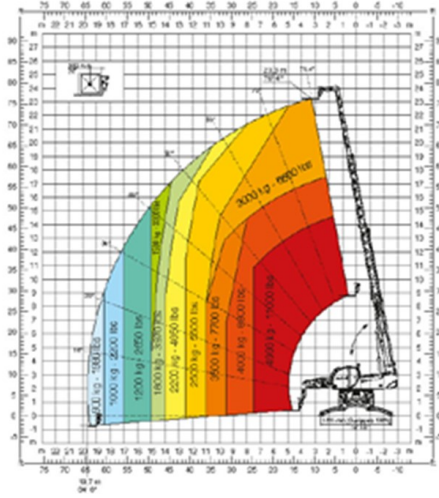


Abaque de charge frontale sur pneus avec fourches

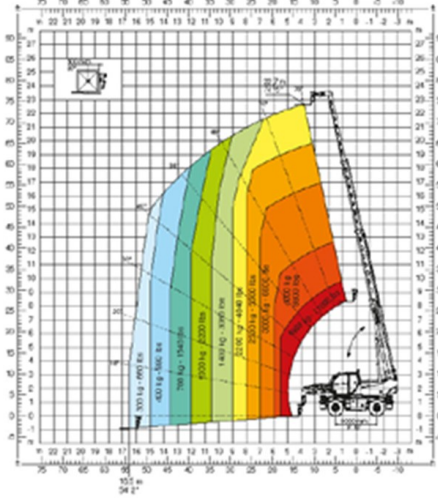


W 3,5
Treuil 3,5 tonnes

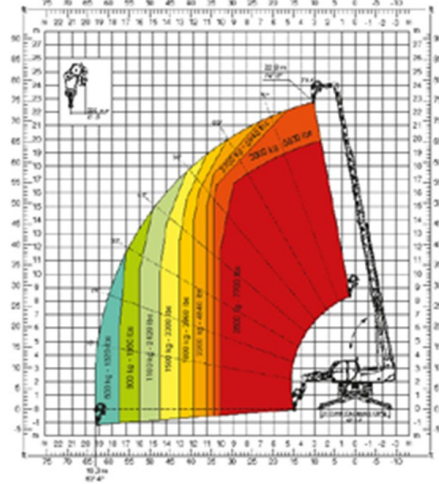


W 5
Treuil 5 tonnes

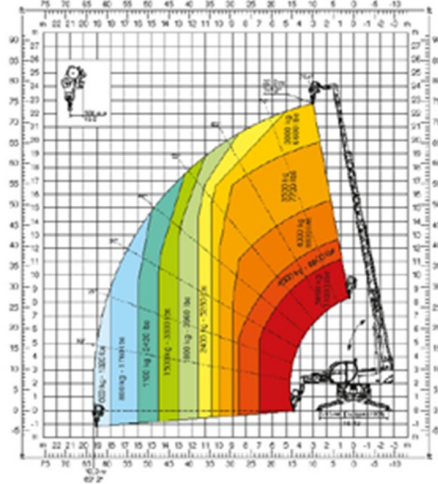


JW 1500
Potence avec treuil 1.500 kg

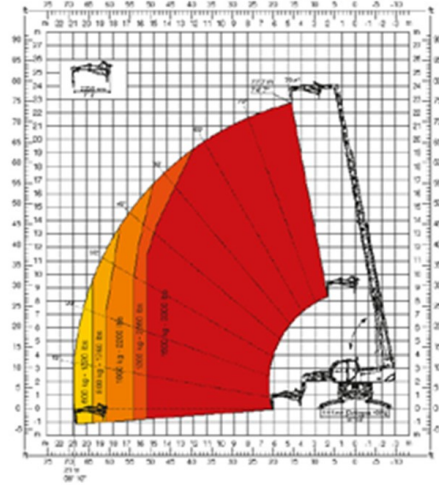


JW 2000
Potence avec treuil 2.000 kg

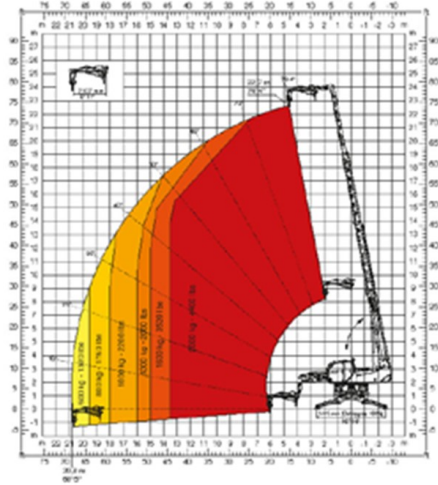


J 2000
Potence 2.000 kg

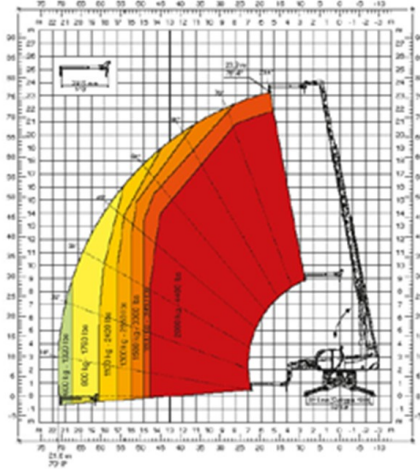


H 5
Crochet 5 tonnes

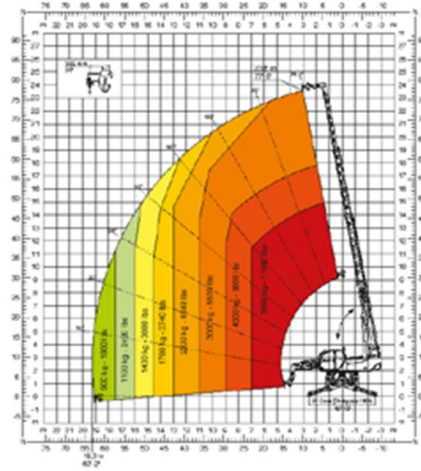


REP 2-4,5
Nacelle extensible rotative 500 kg

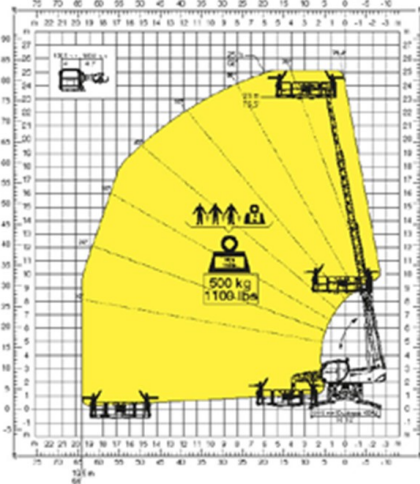

REP 10.2-4,7
Nacelle extensible rotative 1.000 kg

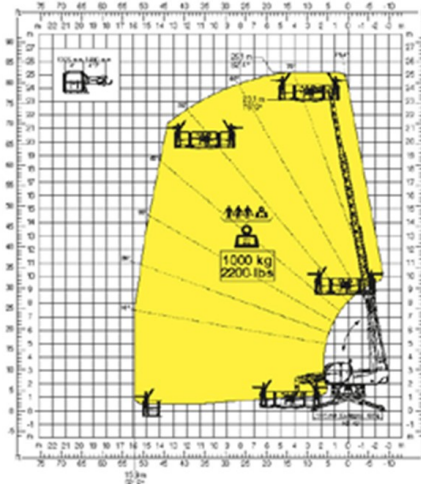

REP 8,2-4,7 W0,3
Nacelle 4,7m 800 kg avec treuil 300 kg

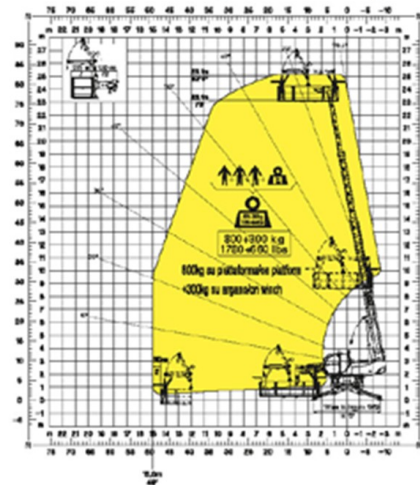

REP 2.2
Nacelle rotative non extensible 500 kg

